ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

APRICOLOR

Тип окон
Верхнеподвесные и нижнеподвесные окна

Привод Apricolor поставляется в исполнении для переменного тока 230 В или постоянного тока 14 В. Внешний переключатель дает возможность установки подачи от 250 до 380 мм. Кроме того, в комплект поставки входит также концевой микровыключатель, соединительный кабель с быстродействующим разъемом и контрольная лампочка для сигнализации закрытого положения окна, а также монтажные принадлежности, сверлильные шаблоны и соответствующие скобы для верхнеподвесных и нижнеподвесных окон. По заказу поставляется удлиненный резьбовой штифт для окон из дерева/ПВХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Толкающее усилие	**150 Н**	Защита от тепловой перегрузки	**100 °С (только для переменного напряжения 230 В)**
Втягивающее усилие	**300 Н**	Конденсатор	**4 мкФ**
Регулируемая подача	**250 – 380 мм***	Встроенное реле	**ИМЕЕТСЯ**
Скорость хода	**40 мм/с**	Постоянное напряжение	**24 В (пост.)**
Передняя установка	**Максимально 10 мм**	Потребляемый ток	**1,8 А при постоянном напряжении**
Параллельное включение	**Возможно**	Расход электроэнергии	**40 Вт при постоянном напряжении 24В**
Переменное напряжение	**230 В (перем.)**	Контрольная лампочка	**ИМЕЕТСЯ**
Расход электроэнергии	**150 Вт при перем. напряже 230 В**	Разъемное соединение	**ИМЕЕТСЯ**
Потребляемый ток	**0,8 А при переменном напряжении**	Вид защиты	**IP 20**
Частота	**50 Гц**		

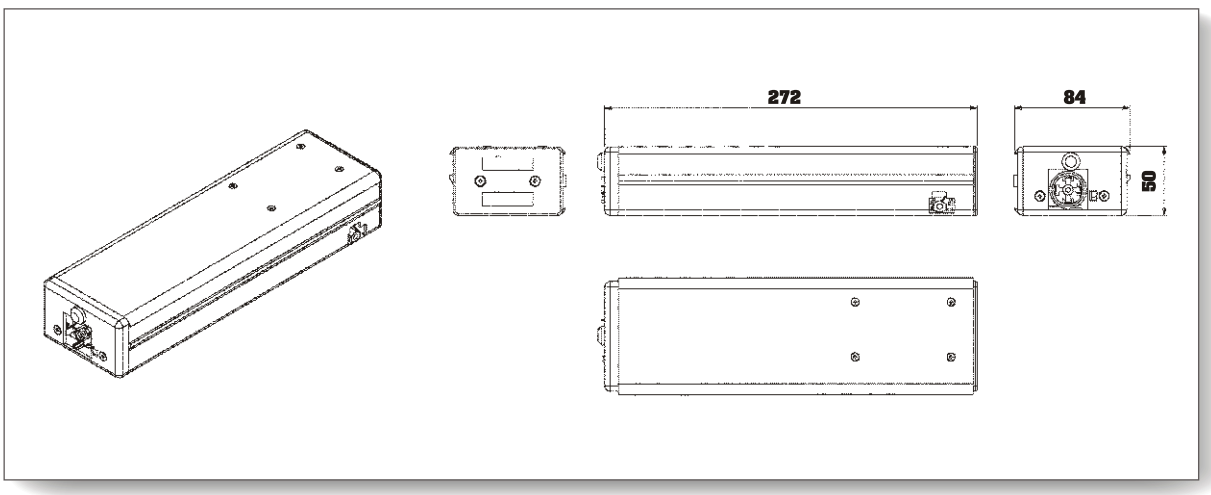

GIESSE®

ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

KIT VARIA

Исключительная система крепления для быстрого и точного монтажа привода на окне, которая совместима с целым рядом фасонных профилей.

СЕРИЯ СОВМЕСТИМЫХ ФАСОННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Алюминиевые профили ТИП G.A.C.S./C.E.	НАБОР ПРОФИЛЕЙ НИЖНЕПОДВЕСНЫХ ОКОН	НАБОР ПРОФИЛЕЙ ВЕРХНЕПОДВЕСНОГО ОКНА
A30 -со смещенными поверхностями	●	
ABITHAL GREEN	●	
ALFIL - ВРАЩАЮЩАЯСЯ СТВОРКА	●	
ALSEC 2000 59	●	
ALSEC 2000 70	●	
ВРАЩАЮЩАЯСЯ СТВОРКА 45	●	
BX	●	
DOMALBREAK PA 52	●	
DOMALBREAK PA 70	●	
DOMALBREAK PA 70	●	
DOMALSTOPPER PG	●	
EKIPTERMO	●	
EXPORT 40	●	
EXPORT 45 TT	●	
EXPORT 50	●	
EXPORT 50 TT	●	
GOLD 400	●	
GOLD 490	●	
GOLD 500	●	
GOLD 600	●	
MAASTRICHT 53	●	
MAASTRICHT TH 60	●	
MAASTRICHT TH 68	●	
MG 45	●	
NG 45 STH	●	
NC 551	●	

Алюминиевые профили ТИП G.A.C.S./C.E.	НАБОР ПРОФИЛЕЙ НИЖНЕПОДВЕСНЫХ ОКОН	НАБОР ПРОФИЛЕЙ ВЕРХНЕПОДВЕСНОГО ОКНА
NC 541	●	
NC 68 STH	●	
PEEKU 53	●	
PEEKU 64 TT	●	
PEEKU 72 TT	●	
RIVIERA - со смещ. поверхн.	●	
SYNTESI S 45	●	
SYS 2207	●	
SYS 2208	●	
UNNO	●	
WINNER	●	
WM 78	●	
DOMAL STOPPER PG Prof. Pr 15083	●	●
DOMAL STOPPER PG Prof. Pr 19662	●	●

Алюминиевые профили СЕРИИ R	НАБОР ПРОФИЛЕЙ НИЖНЕПОДВЕСНЫХ ОКОН	НАБОР ПРОФИЛЕЙ ВЕРХНЕПОДВЕСНОГО ОКНА
R 40	●	●
R 50	●	●
R 50 TT	●	●
NEWTWC 50	●	●
NEWTWC 52	●	●
NEWTWC 60	●	●
NEWTWC 68	●	●
PA 500	●	●
PA 530	●	●

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРОСТО

Всего лишь несколько приемов достаточно для крепления приводов, причем не требуется дополнительно выполнять отверстия на окне.

Быстро и гибко

Необходимо только установить скобы на профиле и затянуть два винта на резьбовой пластине: таково практичное и быстрое решение. Также можно дополнительно в любое время изменять позицию скоб и, следовательно, самого привода на окне. Набор KIT VARIA позволяет решать проблемы при монтаже цепных приводов, если используются компенсационные профили или если в верхнеподвесных окнах расстояние от привода до плиты подоконника является незначительным.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ ТИПА:

НАБОР ДЛЯ ВЕРХНЕПОДВЕСНЫХ ОКОН «GACS»

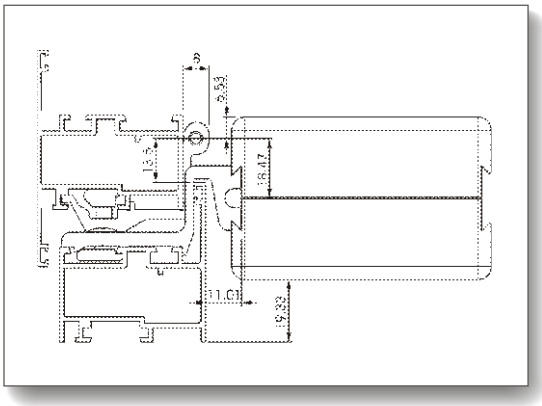

НАБОР ДЛЯ ВЕРХНЕПОДВЕСНЫХ ОКОН «R40-50»

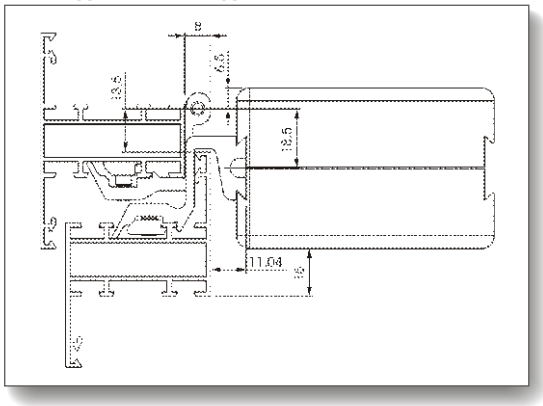

НАБОР ДЛЯ НИЖНЕПОДВЕСНЫХ ОКОН «GACS»

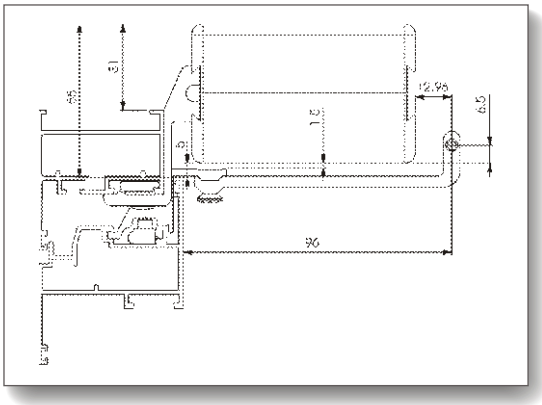

НАБОР ДЛЯ НИЖНЕПОДВЕСНЫХ ОКОН «R40-50»

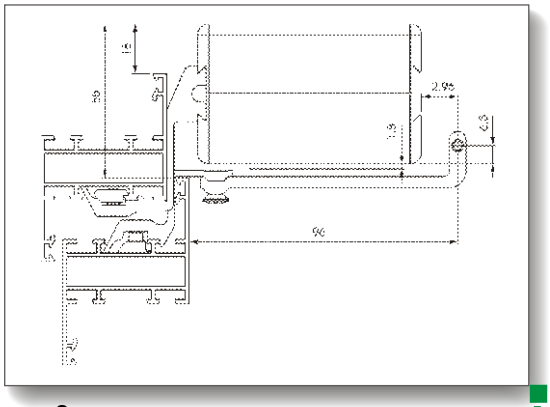

GIESSE®

ШПИНДЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ

ST 450

Привод ST450 является чрезвычайно надежным шпиндельным приводом, который может выдерживать высокие нагрузки и который оптимально используется для управления ленточными окнами, верхнеподвесными окнами, вертикальными створками и многослойными окнами.

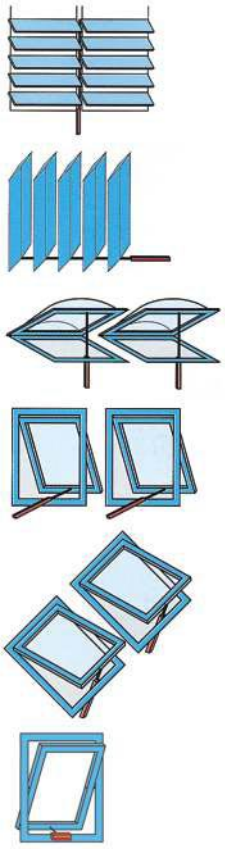

Линейный - шпиндельный привод с алюминиевым корпусом. Боковым направляющие шины на корпусе двигателя облегчают монтаж и сокращают сроки монтажа. Кроме того, вследствие этого облегчается установка закрытого положения окна. Оптимальный компромисс между прижимным усилием, скоростью и бесшумностью дает изделию дополнительные преимущества по обеспечению работоспособности изделий, которые в полной мере отвечают все более строгим требованиям рынка.

Компактная компоновка и удобный для размещения дизайн изделия дает возможность удобного и неброского монтажа и является решающим критерием в условиях стесненного пространственного размещения.

В комплект оснащения входят, кроме того, соответствующие скобы и подкладные шайбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Толкающее и втягивающее усилие	**450 Н**
Подача	**180 – 300 мм***
Скорость хода для холостого хода	**13 с**
Рабочая скорость хода	**40 мм/с**
Напряжение питающей сети	**230 В переменного напряжения**
Частота	**50 Гц**
Потребляемый ток	**0,7 А при переменном напряжении**
Расход электроэнергии	**150 Вт**
Конденсатор	**1 x 5 мкФ**
Защита от тепловой перегрузки	**Имеется**
Концевой микровыключатель	**Имеется**
Встроенное реле	**Имеется**
Параллельное включение	**Имеется**
Вид защиты	**IP 55**

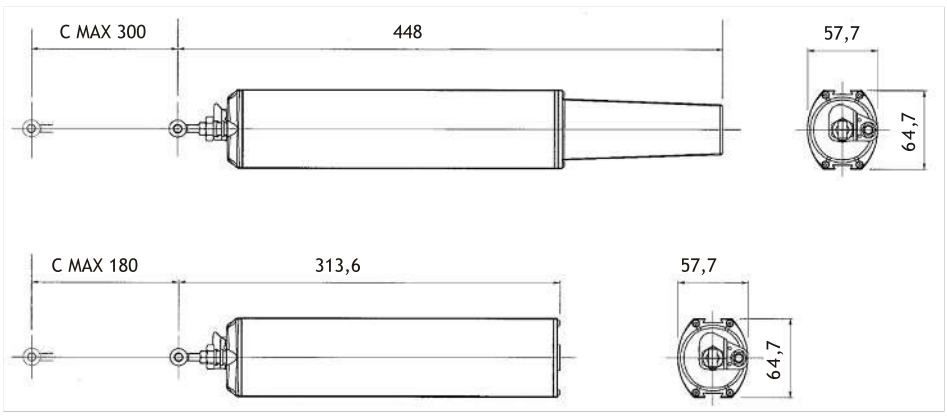

GIESSE®

ШПИНДЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ

APRIFIVE

Привод ST450 является чрезвычайно надежным шпиндельным приводом, который может выдерживать высокие нагрузки и который оптимально используется для управления ленточными окнами, верхнеподвесными окнами, вертикальными створками и многослойными окнами.

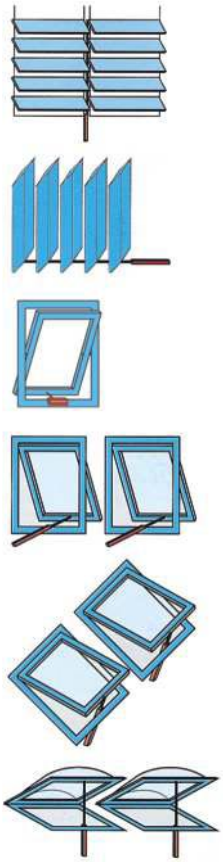

Благодаря целенаправленному подбору материалов и преобразованию технически изысканных решений при его разработке привод Aprifive объединяет в себе два свойства, которые обычно находятся в противоречии друг с другом: бесшумность и скорость.

Компактные габаритные размеры обеспечиваютоптимальнуюинтеграцию в соответствующие архитектурные структуры. Именно вследствие компактного дизайна этот привод особенно удобен для объектов с малым пространством для выполнения монтажных работ. Дополнительным, важным признаком привода Apri Five является простой монтаж.

Благодаря двум боковым направляющим шинам крепежную скобу можно крепить в любой произвольно взятой точке на корпусе двигателя, вследствие чего регулировка закрытоеположениеокназначительно упрощается. В комплект оснащения входят, кроме того, соответствующие скобы и подкладные шайбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Толкающее и втягивающее усилие	**200 Н**
Устанавливаемые значения подачи	**170 / 300 мм***
Скорость хода для холостого хода	**3,7 / 6,5 с**
Рабочая скорость хода	**46 мм/с**
Напряжение питающей сети	**230 В**
Частота	**50 Гц**
Потребляемый ток	**0,5 А**
Расход электроэнергии	**115 Вт**
Конденсатор	**1 x 4 мкФ**
Вид защиты	**IP 55**
Защита от тепловой перегрузки	**Имеется**
Автоматический концевой выключатель	**Имеется**
Встроенное реле	**Имеется**
Параллельное включение	**Имеется**

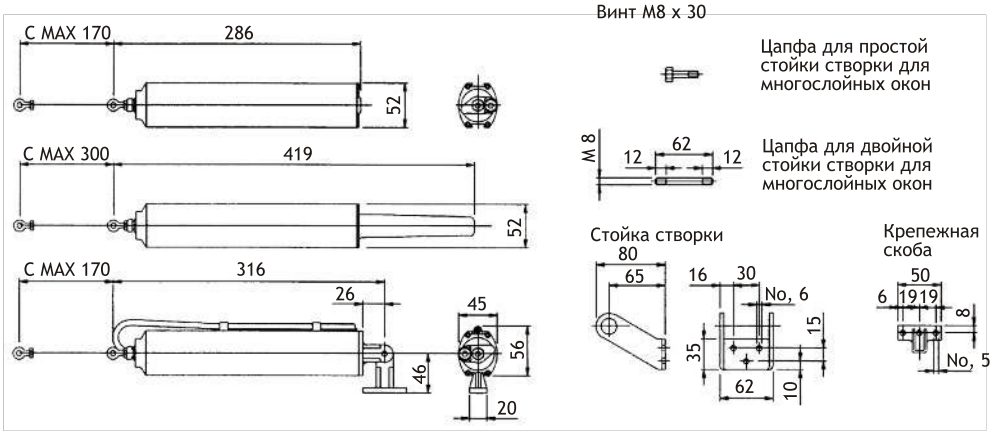

GIESSE®

ШПИНДЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ

APRI VASISTAS DUE

Исключительная система крепления для быстрого и точного монтажа привода на окне, которая совместима с целым рядом фасонных профилей.

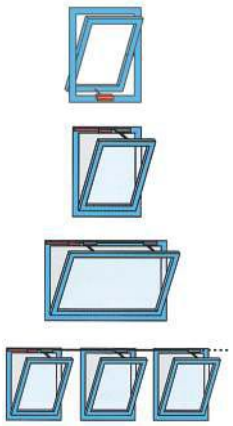

СОВЕРШЕННЫЙ ДИЗАЙН

Благодаря совершенному и компактному дизайну и почти бесшумной эксплуатации эти приводы прекрасно подходят также и для жилых помещений. Собственно сильная сторона изделия Apri Vasistas Due состоит в большой мощности, которая обеспечивает ему высокие позиции среди аналогичных приводов.
При этом используется управляющая плата на базе микропроцессора, управляемая с помощью кодирующего устройства шпиндельная подача.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	24 В	230 В
Толкающее и втягивающее усилие	800 N	800 N
Значения подачи	Настройка 50 мм (по выбору от 0 до 70 мм)	Настройка 50 мм (по выбору от 0 до 70 мм)
Рабочая скорость	46 мм/с	46 мм/с
Напряжение	24 В постоянного напряжения	24 В постоянного напряжения
Потребляемый ток	0,6 А	0,6 А
Расход электроэнергии	20 Вт	20 Вт
Концевой выключатель	Контроль частоты вращения и потребляемого тока микропроцессором и кодирующим устройством	Контроль частоты вращения и потребляемого тока микропроцессором и кодирующим устройством
РПараллельное включение	Возможно	Возможно
Сигнализация «открыто/закрыто»	С помощью встроенного светодиода	С помощью встроенного светодиода
Вид защиты	IP 20	IP 20

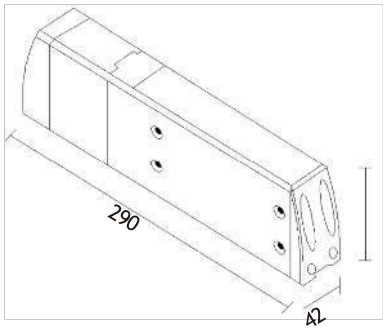

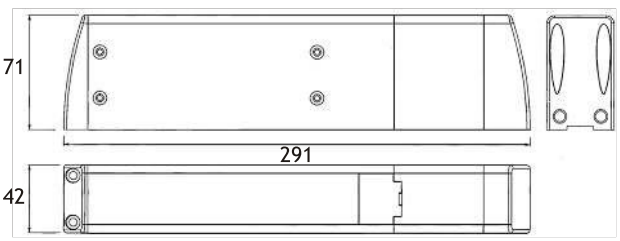

GIESSE®

ПРИВОДЫ С РЕЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

APRILINEARE - SPEEDY - APRIVASISTAS

Конструктивная серия приводов ApriLineare была разработана фирмой «GIESSE» для применения на промышленных объектах для автоматизации работы верхнеподвесных окон, ленточных окон, окон верхнего освещения, многослойных и куполообразных окон, а также вертикальных створок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	APRILINEARE	SPEEDY	APRIVASISTAS
Толкающее и втягивающее усилие	650 Н	200 Н	650 Н
Устанавл. стандарт. знач подачи	170, 230, 350, 550, 750 мм	До 1350 мм	50 мм
Параллельное включение	Возможно	Возможно	ДА
Рабочая скорость	8 мм/с	30 мм/с	8 мм/с
Напряжение	230 В (перем.), 24 В (пост.)	230 В (перем.), 24 В (пост.)	230 В (перем.), 24 В (пост.)
Потребляемый ток	0,09 А при перем., 0,8 А при пост. напр.	0,09 А при перем., 0,8 А при пост. напр.	0,09 А при перем., 0,8 А при пост. напр.
Расход электроэнергии	20 Вт	20 Вт	20 Вт
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Концевой выключатель	Электронный	Электронный	Электронный
Вид защиты	IP 65	IP 65	IP 65
Знак качества	Техническая инспекция ФРГ (TUeV)		

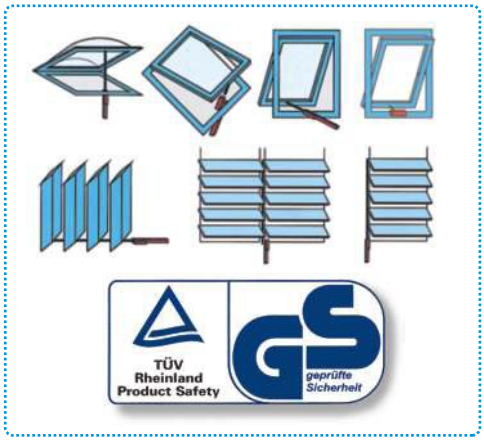



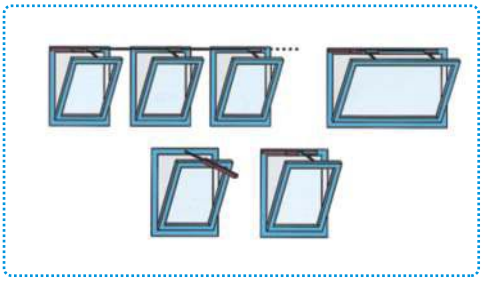

РАЗНООБРАЗНО – НАДЕЖНО – ПРОСТО

Устойчивость, безопасность и разнообразие являются главными признаками этих приводов, в создании которых использован долгосрочный опыт фирмы «GIESSE» в области промышленности. Поэтому предлагаются самые различные возможности использования, начиная от вентиляционных установок вплоть до дымоходных установок. Как во всех других изделиях этой серии , также и в приводах типа APRI LINEAR большое значение придается тому, чтобы облегчить работу. Поэтому привод прост в установке и не требует никакого обслуживания.

ЖЕСТКАЯ И БЕСШУМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Электрический линейный привод с реечной передачей из алюминия оснащен электронным концевым выключателем. Вид защиты от помех - IP65. Возможно параллельное включение. Кроме того, имеются помехоподавляющие конденсаторы. В комплекте со скобой из анодированного алюминия и стойкой створки из оцинкованной стали используется зубчатая рейка из оцинкованной стали марки C43, с поперечным сечением 10x10. Двухкомпонентный корпус двигателя из ударостойких ABS-полимеров снабжен соответствующим уплотнительным материалом. Привод уже оснащен подключенным к нему кабелем электропитания и принадлежностями. Также может поставляться модификация с зубчатой рейкой и принадлежностями из нержавеющей стали. Далее имеются многочисленные скобы для различных вариантов применения.

GIESSE®

Частное торгово-производственное унитарное предприятие
«Новые электросистемы»

220024 г. Минск, пер. Корженевского, д. 2а, офис 14

(017) 228-00-00
(017) 207-54-44
(017) 212-77-19

E-mail: **info@electrosystem.by**
Сайт: **www.electrosystem.by**